


# ロフト、ライ角の調整方法について

## STEP1

ホーゼルボルトを  
反時計回りに緩めます。

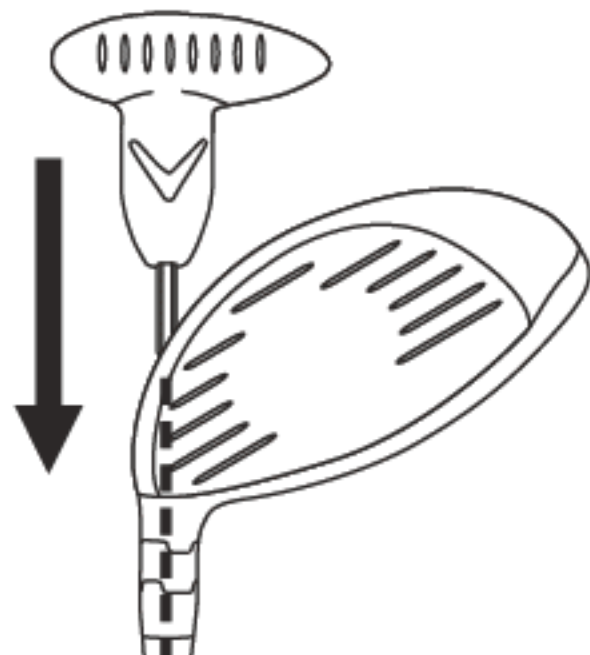


専用トルクレンチを  
必ずシャフトと  
一直線になるように  
合わせてください。

調整を簡単に行なうため  
シャフトからヘッドを完全に  
外す必要はありませんが、  
はずしても問題はありません。




## STEP2

オプティフィット・ホーゼルを、  
お好きなポジションに合わせてます。

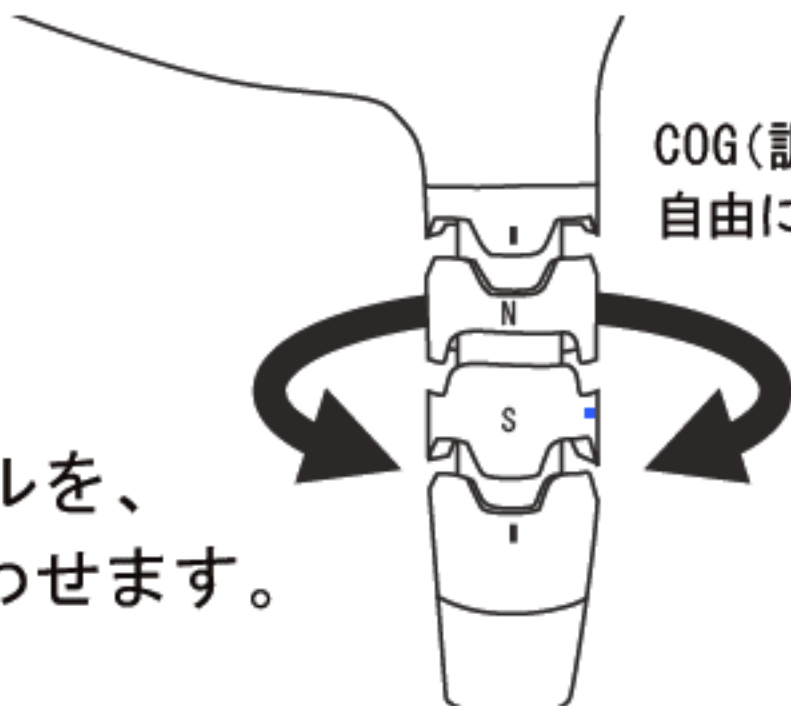


COG(調整リング)が  
自由に動くのを確認します。

上下の白いラインに  
合わせて、お好みの  
ポジションにすき間なく  
合わせて下さい。

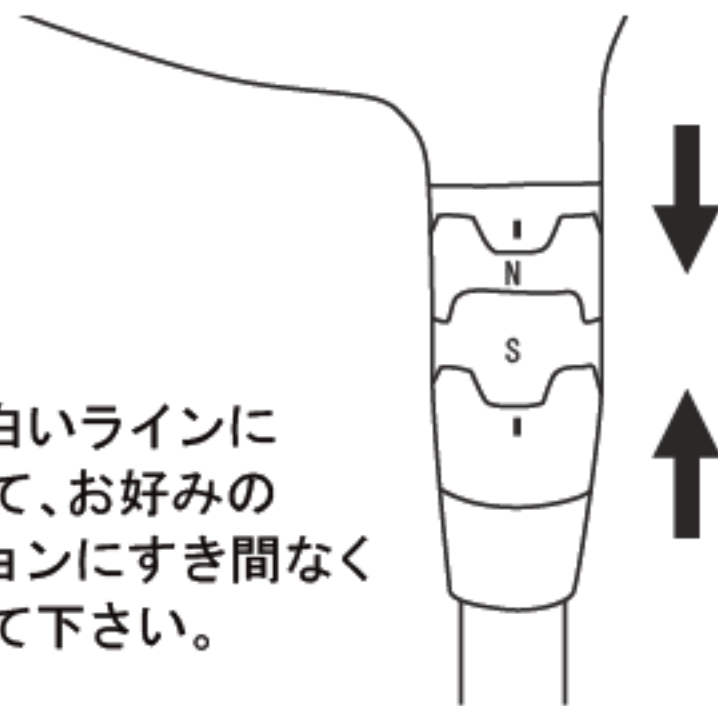

## STEP3

ホーゼルボルトを  
時計回りに締めます。

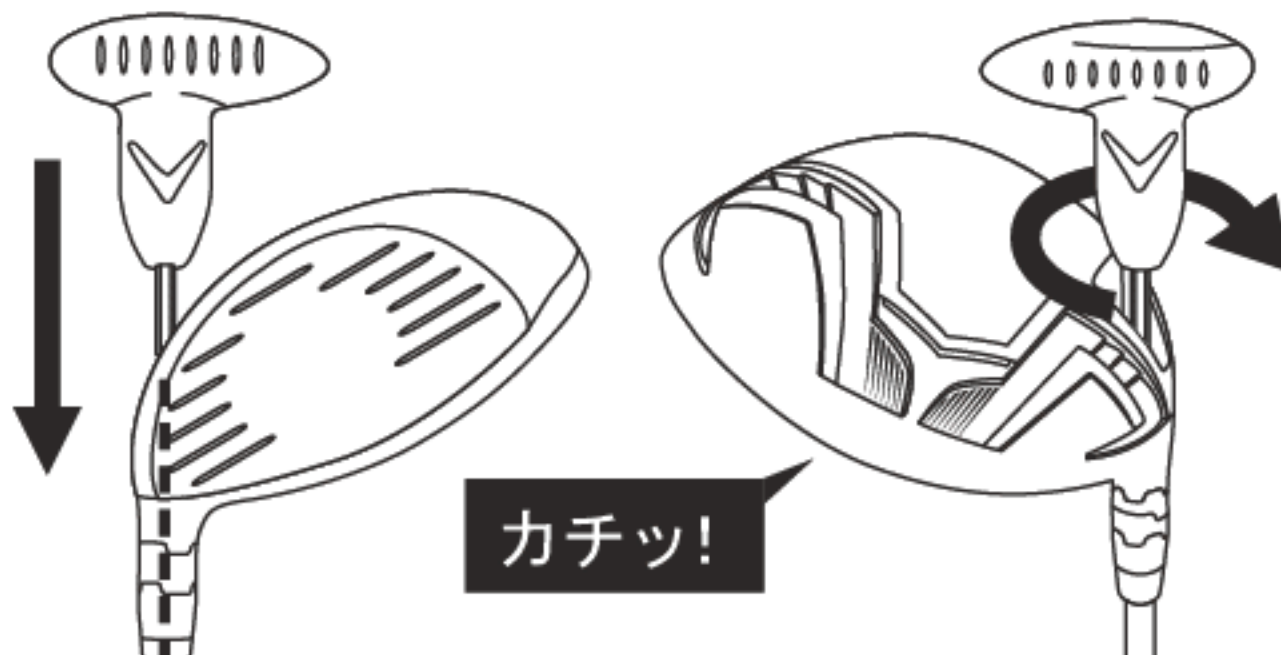

“カチッ”と音がするまで  
ネジを締めつけてください。



シャフトとヘッドが完全に  
固定され、シャフト・グリップの  
向きも正常であることを確認して  
安全にご使用ください。